

令和6年度
真木地区簡易水道施設整備工事
(県道舗装本復旧工)

数量計算書

大月市役所 産業建設部 地域整備課

真木地区簡易水道施設整備工事
(県道舗装本復旧工)

数量計算書 目次

1. 県道舗装本復旧工	.. 1
1-1. 労務	.. 2
1-2. 仮設工【交通誘導警備員】	.. 5
2. 給水管布設工(県道桑西下真木線)	.. 8
3-1. 給水管土工	.. 9
3-2. 給水管材料・労務	.. 18
3-3. 仮設工【交通誘導警備員】	.. 21
※参考資料(県道面積算出)	.. 23

1. 県道舗装本復旧工

1-1. 労務

[illegible]

[illegible]

1-2. 仮設工【交通誘導警備員】 【県道】

交通誘導員集計表

[illegible]

交通誘導員B 数量計算書-1

舗装本復旧工 (As舗装)

設計条件			平均土被り		m
1. 管種・口径			3. 日当り施工量		
管種			舗装切断	As-15cm以下	240 m /日
管種	(2 条配管)	—	舗装掘削	10cm以下	810 m2/日
口径		— mm	掘削(床掘)	水道-山積0.28m3[平積0.20m3]	43 m3/日
口径	(2 条配管)	— mm	埋戻し	水道-山積0.28m3(タンバ転圧)	33 m3/日
管外径		m	下層路盤工	水道-1.8m未満	222 m2/日
管外径	(2 条配管)	m	仮舗装工	水道-人力-t≤50	250 m2/日
管布設歩掛		人/m	上層路盤工(粒調)	水道-1.8m未満	222 m2/日
管布設歩掛	(2 条配管)	人/m	上層路盤工(瀝安)		m2/日
2. 土工・舗装構成			本復旧工(As)	土木-機械-車道-1.4m以上	2300 m2/日
掘削幅	4.00 m		本復旧工(Co)		m3/日
掘削深	0.07 m		4. 土工・舗装工数量(10m当り)		
砂基礎厚	m		舗装版掘削工		20.00 m2
埋戻し厚	m		床掘工		0.40 m3
下層路盤厚	m		砂基礎工		m3
仮舗装厚	m		埋戻し工		m3
上層路盤厚 (粒調碎石)	0.10 m		路盤工		m2
上層路盤厚 (瀝青安定処理)	m		仮舗装工		m2
上層路盤幅 (粒調碎石)	2.50 m		舗装版掘削工	(本復旧時)	35.00 m2
上層路盤幅 (瀝青安定処理)	m		路盤掘削工	(本復旧時・粒調碎石)	3.50 m3
本復旧厚 (As舗装)	0.05 m		上層路盤工	(粒調碎石)	25.00 m2
本復旧厚 (Co舗装)	m		上層路盤工	(瀝青安定処理)	m2
本復旧幅	3.50 m		舗装工	(As舗装)	35.00 m2
本復旧 (層数)	1 層		舗装工	(Co舗装)	m3
舗装版切断数 (1 回目、仮復旧時)	本		5. 交通誘導員人数構成		
舗装版切断数 (2 回目、本復旧時)	1 本		3 人		
			6. 管路延長		
			1647.50 m		

●10m当り工事日数の算出

舗装版切断工 (1回目、仮復旧時)		日
舗装版掘削工	20.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.02 日
床掘工	0.40m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.01 日
管布設工		日
砂基礎工		日
埋戻し工	0.00m3 ÷ 33.00m3/日 =	日
下層路盤工		日
仮舗層工		日
舗装版切断工 (2回目、本復旧時)	10.00m × 1本 ÷ 240.00m =	0.04 日
舗装版掘削工 (本復旧時)	35.00m2 ÷ 810.00m2/日 =	0.04 日
路盤掘削工 (本復旧時・粒調碎石)	3.50m3 ÷ 43.00m3/日 =	0.08 日
上層路盤工 (粒調碎石)	25.00m2 ÷ 222.00m2/日 × 1層 =	0.11 日
上層路盤工 (瀝青安定処理)		日
本復旧工 (As舗装)	35.00m2 ÷ 2,300.00m2/日 =	0.02 日
舗装工 (Co舗装)		日
合 計		0.32 日

日進量 10m ÷ 0.32日 = 31.25 m/日

施工日数 1,647.5m ÷ 31.25m/日 = 52.72 53 日

交通誘導員員数 53日×3人 = 159 人

2. 給水管布設工(県道桑西下真木線)

2-1. 給水管 土工

延長集計表

タイプ	施工区分	種別	舗装	口径	土被り	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		延長 計
①	機械	県道	AS	25	0.90							
	機械	県道	AS	25	0.90	1.00						1.00
②	機械	県道	AS	20	0.90							
	機械	県道	AS	20	0.90	56.60	20.00	36.80	48.30	18.40		180.10
③	機械	宅内	AS	20	0.90							
	機械	宅内	AS	20	0.90	6.40		4.10	2.00			12.50
④	機械	宅内	Co	20	0.90							
	機械	宅内	Co	20	0.90	16.30	8.30	12.10	17.70	9.20		63.60
⑤	機械	宅内	未	25	0.90							
	機械	宅内	未	25	0.90	3.30						3.30
⑥	機械	宅内	未	20	0.90							
	機械	宅内	未	20	0.90	18.40	27.40	7.30	13.40			66.50

φ 25mm、φ 20mm

土 工 総 括 表

合計の上段は数値基準により丸めたもの

名 称	細 別 ・ 規 格	単位	数 量							合 計
			①	②	③	④	⑤	⑥		
舗装切断工	As t=20cm以下	m	2.0	360.2	25.0					387
舗装切断工	Co t=15cm以下	m				127.2				127
舗装版破碎工及び掘削・積込	t=15cm以下 BH0.13	m ²				38.1				38
舗装版破碎工及び掘削・積込	t=10cm以下 BH0.13	m ²	0.6	108.0	7.5					116
掘削工	BH0.13 クロー排ガス対策型	m ³	0.5	105.5	7.3	33.4	2.0	40.9		189
機械埋戻工（山砂）	BH0.13 クロー排ガス対策型	m ³	0.2	46.1	3.2	16.2	0.8	17.0		83
機械埋戻工（碎石）	RC-40 B H0.13 クロー排ガス対策型	m ³	0.1	32.4	2.2	17.1	1.1	23.9		76
上層路盤工	RC-40 t=25cm	m ²	0.6	108.0	7.5					116
アスファルト舗装復旧工	再生密粒 t=5cm	m ²	0.6	108.0	7.5					116
コンクリート舗装復旧工	t=10cm	m ²				38.1				38
廃材処分工	Asガラ BH0.13 2 t ダンプ	m ³	0.0	5.4	0.4					5
廃材処分工	Coガラ BH0.13 2 t ダンプ	m ³				5.7				5
残土処分工	BH0.13 2 t ダンプ	m ³	0.5	105.5	7.3	33.4	2.0	40.9		189
濁水運搬工		m ³	0.01	0.4	0.03	0.39				0.80
濁水処分工		m ³	0.01	0.4	0.03	0.39				0.80

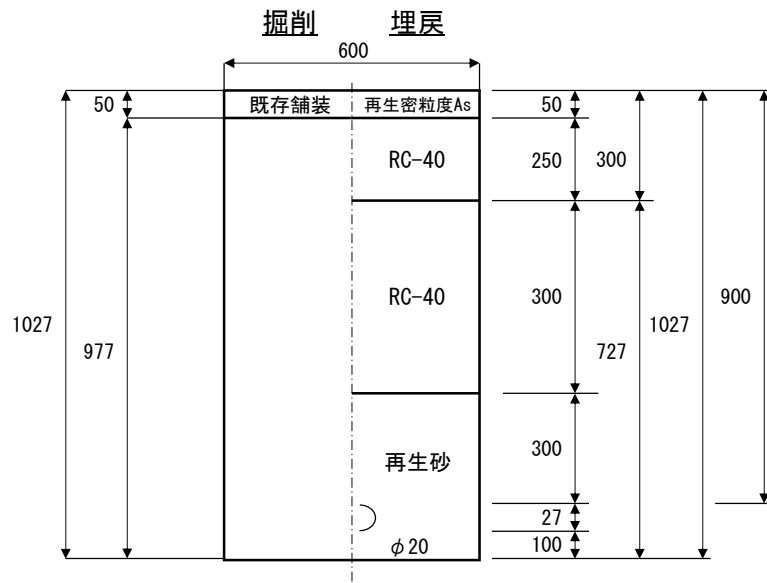
土工数量計算書			施工延長 L= 1.00 m		
			県道 A s 舗装 PP φ 25 土被り=0.9 m		
① 掘削 埋戻 600 既存舗装 再生密粒度As RC-40 RC-40 再生砂 φ 25 50 250 300 300 34 100 1034 984 734 1034 900					
名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全 体
舗装版切断工	t = 5cm	1.000 × 2	m	2.000	2.0
舗装版破碎工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m3	0.600 0.030	0.6 0.0
機械掘削工		0.600 × 0.984 × 1.000	m3	0.590	0.5
山砂埋戻工		(0.600 × 0.434 - π / 4 × 0.034 ²) × 1.000	m3	0.259	0.2
碎石埋戻工 (RC-40)		0.600 × 0.300 × 1.000	m3	0.180	0.1
路 盤 工	t = 25cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.250	m ² m3	0.600 0.150	0.6 0.1
表 層 工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m3	0.600 0.030	0.6 0.0
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m3	0.030	0.0
残土処分工		機械掘削工数量	m3	0.590	0.5
濁水運搬工		0.600 × 1.000 × 0.050 × 0.023	m3	0.001	0.01
濁水処分工		濁水運搬工数量	m3	0.001	0.01

土工数量計算書			施工延長 L= 180.10 m																																																																										
			県道 A s 舗装 PP φ 20 土被り=0.9 m																																																																										
② 掘削 埋戻 600 50 既存舗装 再生密粒度As RC-40 RC-40 再生砂 φ 20 50 250 300 300 300 27 100 300 727 1027 900 1027 977 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>計 算 式</th><th>単位</th><th>数量 m当り</th><th>数 量 全体</th></tr><tr><td>舗装版切断工</td><td>t = 5cm</td><td>1.000 × 2</td><td>m</td><td>2.000</td><td>360.2</td></tr><tr><td>舗装版破碎工</td><td>t = 5cm</td><td>0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050</td><td>m² m³</td><td>0.600 0.030</td><td>108.0 5.4</td></tr><tr><td>機械掘削工</td><td></td><td>0.600 × 0.977 × 1.000</td><td>m³</td><td>0.586</td><td>105.5</td></tr><tr><td>山砂埋戻工</td><td></td><td>(0.600 × 0.427 - π / 4 × 0.027²) × 1.000</td><td>m³</td><td>0.256</td><td>46.1</td></tr><tr><td>碎石埋戻工 (RC-40)</td><td></td><td>0.600 × 0.300 × 1.000</td><td>m³</td><td>0.180</td><td>32.4</td></tr><tr><td>路 盤 工</td><td>t = 25cm</td><td>0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.250</td><td>m² m³</td><td>0.600 0.150</td><td>108.0 27.0</td></tr><tr><td>表 層 工</td><td>t = 5cm</td><td>0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050</td><td>m² m³</td><td>0.600 0.030</td><td>108.0 5.4</td></tr><tr><td>廃材処分工</td><td></td><td>舗装版破碎工数量</td><td>m³</td><td>0.030</td><td>5.4</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>機械掘削工数量</td><td>m³</td><td>0.586</td><td>105.5</td></tr><tr><td>濁水運搬工</td><td></td><td>0.600 × 1.000 × 0.050 × 0.023</td><td>m³</td><td>0.001</td><td>0.37</td></tr><tr><td>濁水処分工</td><td></td><td>濁水運搬工数量</td><td>m³</td><td>0.001</td><td>0.37</td></tr></table>						名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体	舗装版切断工	t = 5cm	1.000 × 2	m	2.000	360.2	舗装版破碎工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m ³	0.600 0.030	108.0 5.4	機械掘削工		0.600 × 0.977 × 1.000	m ³	0.586	105.5	山砂埋戻工		(0.600 × 0.427 - π / 4 × 0.027 ²) × 1.000	m ³	0.256	46.1	碎石埋戻工 (RC-40)		0.600 × 0.300 × 1.000	m ³	0.180	32.4	路 盤 工	t = 25cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.250	m ² m ³	0.600 0.150	108.0 27.0	表 層 工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m ³	0.600 0.030	108.0 5.4	廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.030	5.4	残土処分工		機械掘削工数量	m ³	0.586	105.5	濁水運搬工		0.600 × 1.000 × 0.050 × 0.023	m ³	0.001	0.37	濁水処分工		濁水運搬工数量	m ³	0.001	0.37
名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体																																																																								
舗装版切断工	t = 5cm	1.000 × 2	m	2.000	360.2																																																																								
舗装版破碎工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m ³	0.600 0.030	108.0 5.4																																																																								
機械掘削工		0.600 × 0.977 × 1.000	m ³	0.586	105.5																																																																								
山砂埋戻工		(0.600 × 0.427 - π / 4 × 0.027 ²) × 1.000	m ³	0.256	46.1																																																																								
碎石埋戻工 (RC-40)		0.600 × 0.300 × 1.000	m ³	0.180	32.4																																																																								
路 盤 工	t = 25cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.250	m ² m ³	0.600 0.150	108.0 27.0																																																																								
表 層 工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m ³	0.600 0.030	108.0 5.4																																																																								
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.030	5.4																																																																								
残土処分工		機械掘削工数量	m ³	0.586	105.5																																																																								
濁水運搬工		0.600 × 1.000 × 0.050 × 0.023	m ³	0.001	0.37																																																																								
濁水処分工		濁水運搬工数量	m ³	0.001	0.37																																																																								

土工数量計算書

施工延長 L= 12.50 m
 宅内 A s 舗装 PP $\phi 20$
 土被り=0.9 m

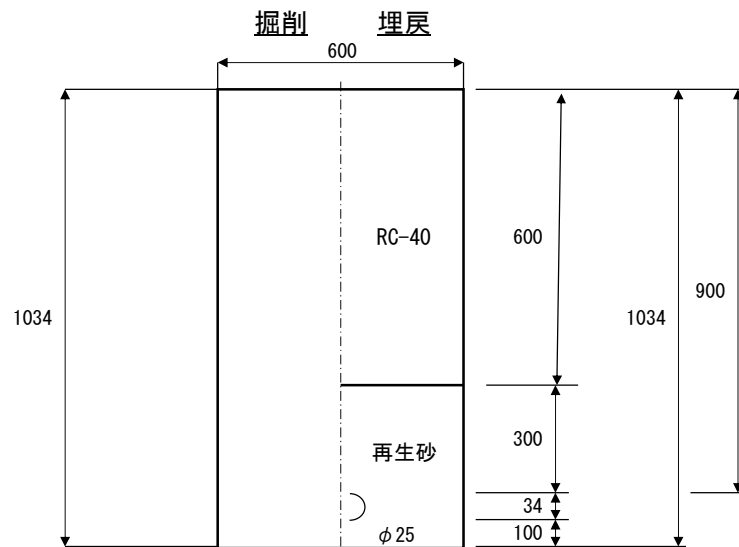
③



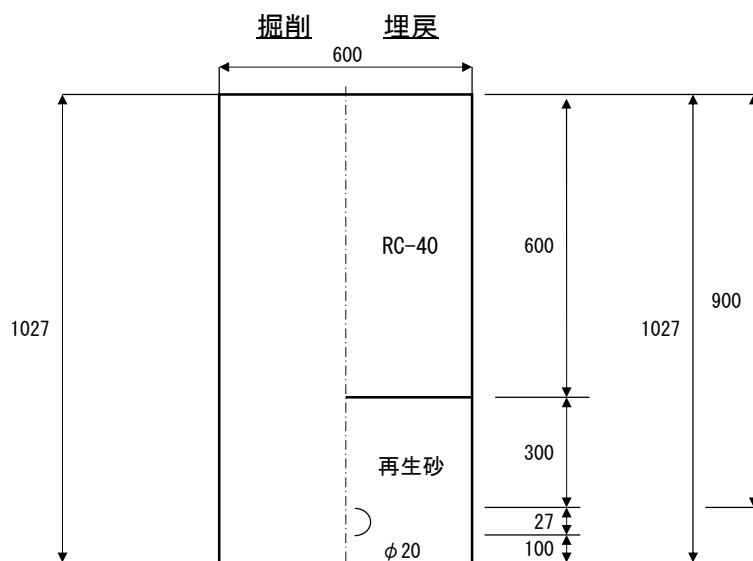
名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t = 5cm	1.000 × 2	m	2.000	25.0
舗装版破碎工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m ³	0.600 0.030	7.5 0.4
機械掘削工		0.600 × 0.977 × 1.000	m ³	0.586	7.3
山砂埋戻工		(0.600 × 0.427 - $\pi \angle 4 \times 0.027^2$) × 1.000	m ³	0.256	3.2
碎石埋戻工(RC-40)		0.600 × 0.300 × 1.000	m ³	0.180	2.2
路 盤 工	t = 25cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.250	m ² m ³	0.600 0.150	7.5 1.8
表 層 工	t = 5cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.050	m ² m ³	0.600 0.030	7.5 0.3
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m ³	0.030	0.4
残土処分工		機械掘削工数量	m ³	0.586	7.3
濁水運搬工		0.600 × 1.000 × 0.050 × 0.023	m ³	0.001	0.03
濁水処分工		濁水運搬工数量	m ³	0.001	0.03

土工数量計算書			施工延長 L= 63.60 m		
			宅内 Co舗装 PP φ20 土被り=0.9 m		
④ 掘削 埋戻 600 150 既存舗装 Co舗装 RC-40 再生砂 φ20 150 450 300 27 100 1027 877 1027 900					
名 称	規 格	計 算 式	単位	数量 m当り	数 量 全体
舗装版切断工	t = 15cm	1.000 × 2	m	2.000	127.2
舗装版破碎工	t = 15cm	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.150	m ² m3	0.600 0.090	38.1 5.7
機械掘削工		0.600 × 0.877 × 1.000	m3	0.526	33.4
山砂埋戻工		(0.600 × 0.427 - π / 4 × 0.027 ² × 1.000	m3	0.256	16.2
碎石埋戻工 (RC-40)		0.600 × 0.450 × 1.000	m3	0.270	17.1
表 層 工 (Co)	t = 15cm 18-8-25B	0.600 × 1.000 0.600 × 1.000 × 0.150	m ² m3	0.600 0.090	38.1 5.7
廃材処分工		舗装版破碎工数量	m3	0.090	5.7
残土処分工		機械掘削工数量	m3	0.526	33.4
濁水運搬工		0.600 × 1.000 × 0.150 × 0.023	m3	0.003	0.39
濁水処分工		濁水運搬工数量	m3	0.003	0.39

施工延長	L=	3.30	m
宅内 未舗装	PP	φ25	
土被り	=0.9	m	

[illegible]

施工延長	L=	66.50	m
宅内 未舗装	PP	φ20	
土被り	=0.9	m	

[illegible]

2-2. 給水管材料・労務

給水管材料 φ25、φ20

名 称	形状寸法	単位	管長	数 量					計	延長
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
給水用高密度 ポリエチレン1種管	φ25	m		2					2	2
給水用高密度 ポリエチレン1種管	φ20	m		71.6	23	42.8	56.3	21.4	215.1	215.1
サドル分水栓	鋳鉄製HPPE用 φ150×φ25	基		1					1	0
サドル分水栓	鋳鉄製HPPE用 φ150×φ20	基		15	7	10	14	3	49	0
ポリエチレン管継手	分・止水栓用ユニオン φ25	個		1					1	0
ポリエチレン管継手	分・止水栓用ユニオン φ20	個		15	7	10	14	3	49	0
ポリエチレン管継手	ソケット φ25	個		1					1	0
ポリエチレン管継手	ソケット φ20	個		15	7	10	14	3	49	0
ポリエチレン管継手	回転式メータ用 φ25	個		1					1	0
ポリエチレン管継手	回転式メータ用 φ20	個		15	7	10	14	3	49	0
ポリエチレン管継手	メータ用 φ25	個		1					1	0
ポリエチレン管継手	メータ用 φ20	個		15	7	10	14	3	49	0
ボール乙止水栓	φ25	基		1					1	0
ボール乙止水栓	φ20	基		15	7	10	14	3	49	0
SKXエルボ	φ20	個			1				1	0
HIVP メタル入りバルブソケット	合算用取出管 φ25	個		1					1	0
HIVP メタル入りバルブソケット	φ20×φ13	個		15	7	10	14	3	49	0
HIVP エルボ	φ25	個		1					1	0
HIVP エルボ	φ20	個		15	7	10	14	3	49	0
HIVP 直管	1箇所50cm×1箇所 φ25	m		0.5					0.5	0
HIVP 直管	1箇所50cm×49箇所 φ20	m		7.5	3.5	5	7	1.5	24.5	0
ポリエチレン管継手	閉栓キャップ φ25	個		1					1	0
ポリエチレン管継手	閉栓キャップ φ20	個		15	7	10	14	3	49	0
止水栓筐	鋳鉄製 75×450	組	0.0	16	7	10	14	3	50	0
VU管	50箇所×0.45m 150φ 1本当りL=4.0m	(m) 本	0.0	7.2	3.15	4.5	6.3	1.35	7	0

$\phi 25$ 、 $\phi 20$

[illegible]

2-3. 仮設工【交通誘導警備員】

交通誘導員算出書

県道510号線(桑西下真木線)

(1) 舗装切断工(桑西下真木線)

$$2 \text{ 日} \times 2 \text{ 人} = \underline{\underline{4 \text{ 人}}}$$

(2) R06本復旧範囲給水取出工(桑西下真木線)

$$\begin{array}{l} 25 \text{ 日} \times 2 \text{ 人} = \underline{\underline{50 \text{ 人}}} \\ \text{※1日2箇所計算} \end{array}$$

(3) 交通誘導員B集計

$$\begin{array}{l} \text{総人数} = (1) + (2) \\ = 4 + 50 \\ = \underline{\underline{54 \text{ 人}}} \end{array}$$

参考資料（県道面積算出）

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		本線	舗装工	No.①
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
No. 0	0. 000	4. 000			
No. 0 + 7 . 0	7. 000	4. 400	4. 200	29. 400	再生密粒度As
No. 0 + 1 3 . 5	6. 500	4. 500	4. 450	28. 925	再生密粒度As
No. 1	6. 500	3. 600	4. 050	26. 325	再生密粒度As
No. 2	20. 000	3. 600	3. 600	72. 000	再生密粒度As
No. 3	20. 000	3. 500	3. 550	71. 000	再生密粒度As
No. 3 + 9 . 0	9. 000	4. 100	3. 800	34. 200	再生密粒度As
No. 4	11. 000	4. 600	4. 350	47. 850	再生密粒度As
No. 5	20. 000	4. 400	4. 500	90. 000	再生密粒度As
No. 6	20. 000	3. 900	4. 150	83. 000	再生密粒度As
No. 7	20. 000	3. 600	3. 750	75. 000	再生密粒度As
No. 8	20. 000	3. 600	3. 600	72. 000	再生密粒度As
No. 8 + 1 0 . 0	10. 000	3. 500	3. 550	35. 500	再生密粒度As
No. 9	10. 000	3. 600	3. 550	35. 500	再生密粒度As
No. 1 0	20. 000	3. 300	3. 450	69. 000	再生密粒度As
No. 1 0 + 1 3 . 0	13. 000	3. 600	3. 450	44. 850	再生密粒度As
No. 1 1	7. 000	3. 200	3. 400	23. 800	再生密粒度As
No. 1 2	20. 000	3. 600	3. 400	68. 000	再生密粒度As
No. 1 2 + 1 2 . 5	12. 500	4. 200	3. 900	48. 750	再生密粒度As
小 計	252. 500			955. 100	舗装本復旧図(1)

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		本線	舗装工	No.②
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
No.1 2 + 1 2 . 5	0.000	4.200			
No.1 3	7.500	4.200	4.200	31.500	
No.1 4	20.000	3.500	3.850	77.000	
No.1 5	20.000	3.600	3.550	71.000	
No.1 6	20.000	3.500	3.550	71.000	
No.1 7	20.000	3.500	3.500	70.000	
No.1 8	20.000	3.500	3.500	70.000	
No.1 9	20.000	3.500	3.500	70.000	
No.2 0	20.000	3.400	3.450	69.000	
No.2 1	20.000	3.600	3.500	70.000	
No.2 2	20.000	3.500	3.550	71.000	
No.2 3	20.000	3.500	3.500	70.000	
No.2 4	20.000	3.600	3.550	71.000	
No.2 5	20.000	3.700	3.650	73.000	
No.2 5 + 1 0 . 0	10.000	4.000	3.850	38.500	
No.2 6	10.000	4.200	4.100	41.000	
No.2 7	20.000	4.700	4.450	89.000	
No.2 8	20.000	4.400	4.550	91.000	
No.2 9	20.000	4.100	4.250	85.000	
No.2 9 + 1 8 . 5	18.500	3.700	3.900	72.150	
小 計	346.000			1301.150	舗装本復旧図(2)

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		本線	舗装工	No.③
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
No. 2 9 + 1 8 . 5	0.000	3.700			
No. 3 0	1.500	3.700	3.700	5.550	
No. 3 1	20.000	3.700	3.700	74.000	
No. 3 1 + 7 . 5	7.500	3.700	3.700	27.750	
No. 3 2	0.000	3.300			
No. 3 3	20.000	3.300	3.300	66.000	
No. 3 4	20.000	3.300	3.300	66.000	
No. 3 5	20.000	3.300	3.300	66.000	
No. 3 6	20.000	3.300	3.300	66.000	
No. 3 7	20.000	3.300	3.300	66.000	
No. 3 8	20.000	3.400	3.350	67.000	
No. 3 9	20.000	3.500	3.450	69.000	
No. 4 0	20.000	3.500	3.500	70.000	
No. 4 1	20.000	3.500	3.500	70.000	
No. 4 1 + 1 5 . 8	15.800	3.400	3.450	54.510	
小 計	224.800			767.810	舗装本復旧図(3)

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		本線	舗装工	No.④
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
No.4 5 + 1 5 . 8	0.000	3.400			
No.4 6	4.200	3.500	3.450	14.490	
No.4 7	20.000	4.000	3.750	75.000	
No.4 7 + 3 . 0	3.000	4.100	4.050	12.150	
No.4 7 + 1 8 . 7	15.700	3.700	3.900	61.230	
No.4 7 + 1 8 . 7	0.000	3.700			横断側溝
No.4 7 + 1 9 . 3	0.600	3.700			横断側溝
No.4 8	0.700	3.700	3.700	2.590	
No.4 9	20.000	3.600	3.650	73.000	
No.4 9 + 1 0 . 0	10.000	7.300	5.450	54.500	
No.4 9 + 1 4 . 8	4.800	6.100	6.700	32.160	
No.5 0	5.200	4.900	5.500	28.600	
No.5 1	20.000	4.300	4.600	92.000	
No.5 2	20.000	4.100	4.200	84.000	
No.5 2 + 5 . 1	5.100	4.300	4.200	21.420	
No.5 2 + 1 4 . 1	9.000	4.400	4.350	39.150	
No.5 3	5.900	4.400	4.400	25.960	
No.5 3 + 7 . 7	7.700	4.400	4.400	33.880	
No.5 3 + 9 . 0	1.300	4.400	4.400	5.720	
No.5 3 + 1 4 . 3	5.300	4.200	4.300	22.790	
No.5 3 + 1 5 . 1	0.800	4.200	4.200	3.360	
No.5 4	4.900	4.300	4.250	20.825	
No.5 5	20.000	4.000	4.150	83.000	
No.5 6	20.000	3.200	3.600	72.000	
小 計	204.200			857.825	舗装本復旧図(4)

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		本線	舗装工	No.⑤
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
No. 5 6	0. 000	3. 200			
No. 5 6 + 1 8. 1	18. 100	4. 700	3. 950	71. 495	
No. 5 6 + 1 8. 1	0. 000	4. 700			横断側溝
No. 5 6 + 1 9. 0	0. 900	4. 500			横断側溝
No. 5 7	1. 000	4. 800	4. 650	4. 650	
No. 5 7 + 5. 8	5. 800	5. 400	5. 100	29. 580	
No. 5 7 + 1 3. 0	7. 200	6. 500	5. 950	42. 840	
No. 5 8	7. 000	8. 700	7. 600	53. 200	
No. 5 8 + 5. 5	5. 500	10. 400	9. 550	52. 525	
No. 5 8 + 1 3. 0	7. 500	6. 800	8. 600	64. 500	
No. 5 9	7. 000	3. 200	5. 000	35. 000	
No. 6 0	20. 000	3. 200	3. 200	64. 000	
No. 6 0 + 8. 2	8. 200	3. 700	3. 450	28. 290	
No. 6 1	11. 800	3. 800	3. 750	44. 250	
No. 6 1 + 8. 2	8. 200	3. 800	3. 800	31. 160	
No. 6 1 + 1 5. 5	7. 300	3. 800	3. 800	27. 740	
No. 6 1 + 1 6. 4	0. 900	3. 900	3. 850	3. 465	
No. 6 1 + 1 8. 5	2. 100	7. 600	5. 750	12. 075	
No. 6 2	1. 500	7. 000	7. 300	10. 950	
No. 6 3	20. 000	3. 400	5. 200	104. 000	
No. 6 4	20. 000	3. 600	3. 500	70. 000	
No. 6 5	20. 000	3. 600	3. 600	72. 000	
No. 6 5 + 1 1. 6	11. 600	3. 200	3. 400	39. 440	
No. 6 6	8. 400	3. 500	3. 350	28. 140	
No. 6 7	20. 000	3. 800	3. 650	73. 000	
No. 6 8	20. 000	3. 600	3. 700	74. 000	
No. 6 9	20. 000	4. 000	3. 800	76. 000	
No. 7 0	20. 000	5. 000	4. 500	90. 000	
No. 7 0 + 5. 0	5. 000	5. 900	5. 450	27. 250	
小 計	285. 000			1229. 550	舗装本復旧図(5)

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		本線	舗装工	No.⑥
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
No.7 1 + 1 0 . 0	0.000	3.800			
No.7 2	10.000	3.900	3.850	38.500	
No.7 3	20.000	4.000	3.950	79.000	
No.7 3 + 1 0 . 0	10.000	3.800	3.900	39.000	
No.7 4	10.000	3.700	3.750	37.500	
No.7 5	20.000	3.600	3.650	73.000	
No.7 6	20.000	3.500	3.550	71.000	
No.7 7	20.000	3.500	3.500	70.000	
No.7 8	20.000	3.500	3.500	70.000	
No.7 9	20.000	3.400	3.450	69.000	
No.8 0	20.000	3.400	3.400	68.000	
No.8 1	20.000	3.600	3.500	70.000	
No.8 2	20.000	3.600	3.600	72.000	
No.8 3	20.000	3.600	3.600	72.000	
No.8 4	20.000	3.700	3.650	73.000	
No.8 5	20.000	3.900	3.800	76.000	
No.8 6	20.000	4.200	4.050	81.000	
No.8 7	20.000	4.300	4.250	85.000	
No.8 8	20.000	5.800	5.050	101.000	
No.8 8 + 2 . 5	2.500	5.800	5.800	14.500	
No.8 8 + 5 . 0	2.500	0.000	2.900	7.250	
小 計	335.000			1266.750	舗装本復旧図(6)
合 計	1647.500			6378.185	

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		道路横断	舗装工	No.①
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
道路横断①	0.000	3.900			再生密粒度As
No.1 2 + 2. 0	5.000	3.900	3.900	19.500	舗装本復旧図(1)
道路横断②	0.000	3.500			再生密粒度ギャップAs
No.1 5 + 6. 0	5.000	3.500	3.500	17.500	舗装本復旧図(2)
道路横断③	0.000	3.500			再生密粒度ギャップAs
No.1 6 + 1 8. 0	5.000	3.500	3.500	17.500	舗装本復旧図(2)
道路横断④	0.000	3.600			再生密粒度ギャップAs
No.1 9	5.000	3.600	3.600	18.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑤	0.000	3.500			再生密粒度ギャップAs
No.2 2 + 1 4. 0	5.000	3.500	3.500	17.500	舗装本復旧図(2)
道路横断⑥	0.000	3.600			再生密粒度ギャップAs
No.2 3 + 1 7. 0	5.000	3.600	3.600	18.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑦	0.000	3.600			再生密粒度ギャップAs
No.2 4 + 1 0. 0	5.000	3.600	3.600	18.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑧	0.000	3.600			再生密粒度ギャップAs
No.2 5 + 6. 0	5.000	3.600	3.650	73.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑨	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.2 7 + 6. 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(2)
道路横断⑩	0.000	3.600			再生密粒度ギャップAs
No.2 8 + 1 7. 0	5.000	3.600	3.600	18.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑪	0.000	3.500			再生密粒度ギャップAs
No.3 1 + 5. 0	5.000	3.500	3.500	17.500	舗装本復旧図(3)
道路横断⑫	0.000	3.600			再生密粒度ギャップAs
No.3 2 + 2. 5	5.000	3.600	3.600	18.000	舗装本復旧図(3)
道路横断⑬	0.000	3.800			再生密粒度ギャップAs
No.5 0 + 5. 0	5.000	3.800	3.800	19.000	舗装本復旧図(4)
道路横断⑭	0.000	3.800			再生密粒度ギャップAs
No.5 0 + 1 0. 0	5.000	3.800	3.800	19.000	舗装本復旧図(4)
小 計	70.000			309.000	

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線	道路横断	舗装工	No.②	
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
道路横断⑮	0.000	4.400			再生密粒度ギャップAs
No.5 3 + 1 0 . 0	5.000	4.400	4.400	22.000	舗装本復旧図(4)
道路横断⑯	0.000	3.800			再生密粒度ギャップAs
No.5 5 + 5 . 0	5.000	3.800	3.800	19.000	舗装本復旧図(4)
道路横断⑰	0.000	4.800			再生密粒度ギャップAs
No.5 7 + 6 . 0	5.000	4.800	4.800	24.000	舗装本復旧図(5)
道路横断⑱	0.000	3.800			再生密粒度ギャップAs
No.6 0	5.000	3.800	3.800	19.000	舗装本復旧図(5)
道路横断⑲	0.000	4.000			再生密粒度ギャップAs
No.6 1 + 1 2 . 0	5.000	4.000	4.000	20.000	舗装本復旧図(5)
道路横断⑳	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.6 3 + 9 . 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(5)
道路横断㉑	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.6 5 + 1 5 . 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(5)
道路横断㉒	0.000	3.800			再生密粒度ギャップAs
No.6 7 + 1 3 . 0	5.000	3.800	3.800	19.000	舗装本復旧図(5)
道路横断㉓	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.7 9 + 8 . 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(6)
道路横断㉔	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.8 0 + 1 3 . 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(6)
道路横断㉕	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.8 1 + 8 . 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(6)
道路横断㉖	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.8 2 + 6 . 0	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(6)
道路横断㉗	0.000	3.700			再生密粒度ギャップAs
No.8 3	5.000	3.700	3.700	18.500	舗装本復旧図(6)
道路横断㉘	0.000	5.200			再生密粒度ギャップAs
No.8 9	18.000	5.600	5.400	97.200	舗装本復旧図(6)
小 計	83.000			349.700	
合 計	153.000			658.700	

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		道路横断	路盤工	No.①
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
道路横断①	0.000	2.500			
No.1 2 + 2. 0	5.000	2.500	2.500	12.500	舗装本復旧図(1)
道路横断②	0.000	2.500			
No.1 5 + 6. 0	4.600	2.500	2.500	11.500	舗装本復旧図(2)
道路横断③	0.000	2.500			
No.1 6 + 1 8. 0	4.500	2.500	2.500	11.250	舗装本復旧図(2)
道路横断④	0.000	2.500			
No.1 9	4.600	2.500	2.500	11.500	舗装本復旧図(2)
道路横断⑤	0.000	2.500			
No.2 2 + 1 4. 0	4.500	2.500	2.500	11.250	舗装本復旧図(2)
道路横断⑥	0.000	2.500			
No.2 3 + 1 7. 0	4.700	2.500	2.500	11.750	舗装本復旧図(2)
道路横断⑦	0.000	2.500			
No.2 4 + 1 0. 0	4.800	2.500	2.500	12.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑧	0.000	2.500			
No.2 5 + 6. 0	5.100	2.500	2.500	12.750	舗装本復旧図(2)
道路横断⑨	0.000	2.500			
No.2 7 + 6. 0	5.900	2.500	2.500	14.750	舗装本復旧図(2)
道路横断⑩	0.000	2.500			
No.2 8 + 1 7. 0	5.200	2.500	2.500	13.000	舗装本復旧図(2)
道路横断⑪	0.000	2.500			
No.3 1 + 5. 0	4.700	2.500	2.500	11.750	舗装本復旧図(3)
道路横断⑫	0.000	2.500			
No.3 2 + 2. 5	4.400	2.500	2.500	11.000	舗装本復旧図(3)
道路横断⑬	0.000	2.500			
No.5 0 + 5. 0	6.200	2.500	2.500	15.500	舗装本復旧図(4)
道路横断⑭	0.000	2.500			
No.5 0 + 1 0. 0	5.900	2.500	2.500	14.750	舗装本復旧図(4)
小 計	70.100			175.250	

アスファルト舗装本復旧面積計算書

路 線 名	県道桑西下真木線		道路横断	路盤工	No.②
測 点	距 離	幅 員	平均幅員	面 積	備 考
道路横断⑮	0.000	2.500			
No.5 3 + 1 0. 0	6.300	2.500	2.500	15.750	舗装本復旧図(4)
道路横断⑯	0.000	2.500			
No.5 5 + 5. 0	5.300	2.500	2.500	13.250	舗装本復旧図(4)
道路横断⑰	0.000	2.500			
No.5 7 + 6. 0	7.700	2.500	2.500	19.250	舗装本復旧図(5)
道路横断⑱	0.000	2.500			
No.6 0	4.500	2.500	2.500	11.250	舗装本復旧図(5)
道路横断⑲	0.000	2.500			
No.6 1 + 1 2. 0	5.300	2.500	2.500	13.250	舗装本復旧図(5)
道路横断⑳	0.000	2.500			
No.6 3 + 9. 0	4.700	2.500	2.500	11.750	舗装本復旧図(5)
道路横断㉑	0.000	2.500			
No.6 5 + 1 5. 0	4.400	2.500	2.500	11.000	舗装本復旧図(5)
道路横断㉒	0.000	2.500			
No.6 7 + 1 3. 0	5.000	2.500	2.500	12.500	舗装本復旧図(5)
道路横断㉓	0.000	2.500			
No.7 9 + 8. 0	4.600	2.500	2.500	11.500	舗装本復旧図(6)
道路横断㉔	0.000	2.500			
No.8 0 + 1 3. 0	4.700	2.500	2.500	11.750	舗装本復旧図(6)
道路横断㉕	0.000	2.500			
No.8 1 + 8. 0	4.800	2.500	2.500	12.000	舗装本復旧図(6)
道路横断㉖	0.000	2.500			
No.8 2 + 6. 0	4.800	2.500	2.500	12.000	舗装本復旧図(6)
道路横断㉗	0.000	2.500			
No.8 3	4.800	2.500	2.500	12.000	舗装本復旧図(6)
道路横断㉘	0.000	2.500			
No.8 9	8.900	2.500	2.500	22.250	舗装本復旧図(6)
小 計	75.800			189.500	
合 計	145.900			364.750	